

Brise 84F 45° | 30°
shadow

CONTROLE SOLAR, ESTÉTICA & PRIVACIDADE

 **Lumibrise**
Brises Metálicos



Brise 84F 45° | 30° Shadow


O Brise 84F 45° | 30° Shadow é um sistema de brise em ângulo fixo constituído por painéis com cantos arredondados fixados aos porta-painéis por pressão, proporcionando um ângulo de incidência da luz do sol de 45° ou 30°. É uma solução passiva ao controle solar permitindo o grande aproveitamento de iluminação natural no ambiente e agregando arquitetonicamente na fachada.

Especificação técnica:

- **Painéis:** Fabricados em chapa de alumínio liga naval 5052 H32 / aluzinc, pintados por sistema contínuo Coil-Coating com tinta poliéster e curados a 250°C.
- **Porta-painéis:** Fabricados em chapa de aluzinc, pintados por sistema eletrostático com tinta poliéster e curados a 200°C.
- **Estrutura:** Fabricada em perfil de aço galvanizado, pintada por sistema eletrostático com tinta poliéster e curada a 200°C.
- **Cores:** 20 cores padrão ou outras sob encomenda.
- **Acabamento:** Liso ou perfurado (2mmx5mm).
- **Dimensões:** Comprimento do painel e porta-painel conforme projeto.
- **Manutenção:** Limpeza periódica do produto com detergente neutro.

PRODUTO		RENDIMENTO (ml/m²)	ESPESSURA (mm)	PESO (kg/m²)
84F 45° shadow	Painel (alumínio)	11,86	0,48	2,3
	Porta-painel (aluzinc)	1,1	0,43	
84F 30° shadow	Painel (alumínio)	16,13	0,48	2,9
	Porta-painel (aluzinc)	1,1	0,43	

Brise 84F 45° Shadow

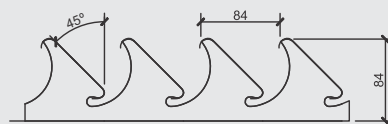

Brise 84F 30° Shadow

